


## Cable LED Neonlynx Z (12V DC) (24V DC), longitud 1.5m, MINILED, para ancho 6mm, Plástico

SKU 5160420 / EAN 8432393345161

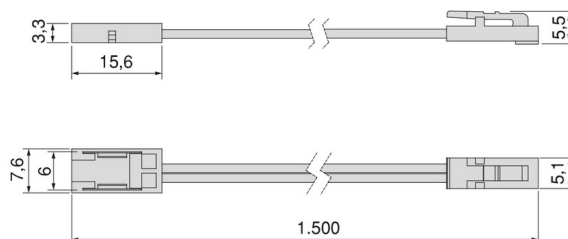

| Potencia                         | Input           | Output          | Embalaje | Acabado        | SKU     |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|---------|
| Max. 36W (12V DC) - 72W (24V DC) | 12V DC - 24V DC | 12V DC - 24V DC | 10 UN    | Sin determinar | 5160420 |

### Características del producto

- Cable Neonlynx Z diseñado para unir tiras LED de 12V DC o 24V DC con una conexión rápida, fácil y segura.
- Se caracteriza por sus reducidas dimensiones para unir tiras LED de 6 mm de ancho, como la tira LED 4x10 Neonlynx V.
- Dispone de un cable de longitud de 1,5m, con conector miniled en un extremo para el convertidor, y en el otro extremo un conector que permite una fijación fuerte con la tira LED, gracias a sus conectores metálicos.
- Admite una potencia máxima de 36W para 12V DC y una potencia máxima de 72W para 24V DC, que garantiza un flujo eléctrico estable.
- Fabricado en plástico con acabado transparente para minimizar la reducción del flujo luminoso.

### Componentes

1 cable

### Descripción del producto

El **cable Neonlynx Z** de Emuca se caracteriza por tener unas reducidas dimensiones para unir **tiras LED de 6 mm de ancho**, ideal para usar junto con la **tira LED 4x10 Neonlynx V**.

Está diseñado para unir tiras LED de 12V DC o 24V DC, con una conexión Miniled y una longitud de 1,5m, que permite una conexión rápida, fácil y segura entre el convertidor y la tiras LED, gracias a sus conectores metálicos.

Admite una potencia máxima de 36W para 12V DC y una potencia máxima de 72W para 24V DC, que garantiza un flujo eléctrico estable para alimentar sistemas de iluminación lineal continua en muebles.

Está fabricado en plástico con acabado transparente para minimizar la reducción del flujo luminoso.

## Ventajas del producto

---

**El cable Neonlynx Z de Emuca** es la solución perfecta para unir tiras LED de forma rápida y segura, garantizando una instalación limpia, estable y sin pérdida de luminosidad. Ideal para **tiras LED de 6 mm de ancho** y compatible con sistemas de **12V o 24V DC**.

Para **fabricantes de mobiliario**, este cable permite una conexión eficiente y económica en líneas de producción, gracias a su **longitud de 1,5 m, conexión Miniled** y capacidad de carga de hasta **36W (12V) o 72W (24V)**. Su diseño compacto se adapta a instalaciones integradas, optimizando costes sin comprometer la calidad del flujo eléctrico.

Los **mayoristas y distribuidores** valorarán su alta rotación como complemento esencial para proyectos de iluminación LED. Su **fabricación en plástico con acabado transparente** facilita la venta al cliente final, reduciendo incidencias y devoluciones. Además, su compatibilidad con la **tira LED 4x10 Neonlynx V** amplía las posibilidades de combinación en catálogo.

Para **carpinteros y pequeños comercios**, su fácil instalación y sistema de **conexión rápida** minimizan el tiempo de montaje y eliminan la necesidad de soldaduras o herramientas adicionales. Ideal para pedidos recurrentes y proyectos de bajo volumen donde la eficiencia y simplicidad son clave.

Los **distribuidores digitales y e-commerce** encontrarán en el Neonlynx Z un producto ideal para dropshipping: ligero, funcional y con una descripción técnica clara que facilita su posicionamiento online. La posibilidad de cubrir necesidades de **iluminación lineal continua** lo hace atractivo para marketplaces y tiendas especializadas.

## Documentación

---

Croquis Instrucciones de montaje

## Preguntas frecuentes

---

¿Qué ventajas ofrece el conector MiniLED integrado en términos de instalación rápida y segura?

---

El conector MiniLED integrado permite realizar conexiones rápidas y seguras sin necesidad de herramientas adicionales, optimizando el tiempo de instalación.

¿Qué precauciones deben tomarse al instalar este cable para garantizar una conexión óptima?

---

Es importante asegurar que las conexiones estén correctamente alineadas y que los extremos estén firmemente encajados en el conector MiniLED para evitar desconexiones o pérdida de señal eléctrica.

¿Cuál es la capacidad máxima de potencia y corriente que soporta el cable LED Lynx Z para conexiones de 12V DC y 24V DC?

---

El cable LED Lynx Z soporta una potencia máxima de 36W a 12V DC (3A) y 72W a 24V DC (3A), ofreciendo versatilidad para diversas configuraciones de iluminación.

¿Cómo el acabado transparente del conector ayuda a mantener la calidad de la iluminación?

---

El acabado transparente minimiza la reducción del flujo luminoso, garantizando una iluminación uniforme y sin interferencias visuales.

¿Para qué tipos de tiras LED es compatible este cable y qué aplicaciones son ideales para su uso?

---

Este cable es compatible con tiras LED de 6 mm de ancho, siendo ideal para proyectos que emplean tira LED 4x10 Neonlynx V y requieren conexiones discretas y eficientes.

